

FILTERING FILTROLL / DEPUROIL



FILTROLL

IT. Doppio filtro, triplo controllo. Questo gruppo filtrante assicura la doppia filtrazione per olio e gasolio assorbendo acqua ed impurità presenti. Il gruppo è dotato di tubo di mandata ed aspirazione con valvola di fondo integrata.

Caratteristiche:

Robusta struttura carrellata, Ruote di grande diametro, Capacità filtrante primo stadio 30 µ con assorbimento acqua, secondo stadio 5 µ per impurità.

FR. Double filtre, triple contrôle. Ce groupe filtrant garantit un double filtrage pour huile et gazole en absorbant l'eau et les impuretés présentes. Le groupe est doté d'un tuyau flexible de refoulement et d'aspiration avec clapet de pied incorporé.

Caractéristiques:

Structure à chariot solide, Roues de grand diamètre, Capacité de filtrage première phase 30 µ avec absorption d'eau, deuxième phase 5 µ pour impureté.

DE. Doppelfilter, Dreifachkontrolle.

Mithilfe dieses Filteraggregats wird die doppelte Filtrierung für Öl und Diesel durch Absorption von Wasser und vorhandenen Verunreinigungen gewährleistet. Das Aggregat verfügt über eine Druck- und Saugleitung mit integriertem Fußventil.

Eigenschaften:

Robustes Rollgestell, Räder mit großem Durchmesser, Filterleistung erste Stufe 30 µ mit Wasserabsorption, zweite Stufe 5 µ für Verunreinigungen.

DEPUROIL

IT. Unità di filtraggio e travaso. DEPUROIL si propone come attrezzatura ideale per decontaminare l'olio da particelle in sospensione. Dotato di pompa volumetrica, a funzionamento continuo, che aspira il fluido inviandolo ad un filtro a cartuccia ad alta capacità filtrante. Manometro per il controllo dell'intasamento del filtro. Supporto carrellato.

Rumorosità minore di 70 dB. Filtro a cartuccia intercambiabile con testata. Viene fornita di serie una cartuccia di ricambio.

FR. Unité de filtration et de transvasement. DEPUROIL est un appareil idéal pour décontaminer l'huile des particules en suspension. Dotée de pompe volumétrique, à fonctionnement continu, qui aspire le fluide en l'envoyant à un filtre à cartouche ayant une capacité de filtrage élevée. Manomètre pour le contrôle de l'engorgement du filtre. Support sur chariot. Bruit inférieur à 70 dB.


Filtre à cartouche interchangeable avec tête. Une cartouche de rechange est fournie de série.

DE. Filter- und Fördereinheit. DEPUROIL ist die ideale Ausrüstung zur Entfernung von schwebenden Teilchen aus dem Öl.

Ausgestattet mit Verdrängerpumpe für Dauerbetrieb, die das Medium ansaugt und zu einem Wechselfilter hohen Filtervermögens pumpt.

Druckmesser zur Kontrolle der Filterverstopfung. Fahrbares Gestell. Geräusch geringer als 70 dB. Austauschbarer Wechselfilter mit Kopf. Serienmäßig wird ein zusätzlicher Filtereinsatz mitgeliefert.

DIMENSIONS

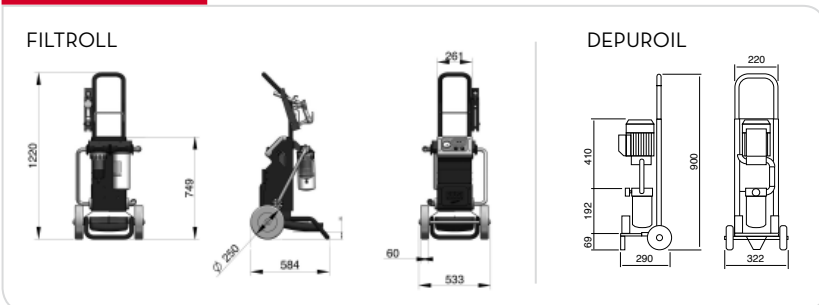

**TWO STEP
FILTRATION**

DEPUROIL

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
FILTROLL					
F00506000	35	77,2	790x590x590	31,1x23,2x23,2	1
F00506010	42	92,6	790x590x590	31,1x23,2x23,2	1
F0050606A	40	88,2	790x590x590	31,1x23,2x23,2	1
DEPUROIL					
00050300A	28	61,7	600x290x300	23,6x11,4x11,8	1
00050302A	28	61,7	600x290x300	23,6x11,4x11,8	1
00050301A	28	61,7	600x290x300	23,6x11,4x11,8	1



FILTROLL

Flow-rate

up to
56 l/min
(up to 15 gpm)

Flow-rate

up to
25 l/min
(up to 6,6 gpm)



FILTROLL



DEPUROIL

FEATURES



Two step filtration

Oil/diesel version

FEATURES



Cartridge

Foot filter

Pressure Gauge

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		AC V/Hz DC Volt	Voltage			Pump type	Hose lenght		Filtering capacity
			l/min	gpm		Power Watt	Amp. max.	delivery m/ft		suction m/ft		
FILTROLL												
F00506000	Filtroll Diesel	D	56	14.8	230/50-60	350/600	3/6	Panther 56	4 / 13,1	3 / 9,8	-	
F00506010	Filtroll Oil/Diesel	D O	25	7	230/50	750	4,6	Viscomat 70	3 / 9,8	3 / 9,8	-	
F0050606A	Filtroll 12V Diesel	D	56	14.8	12	300	35	Panther DC	4 / 13,1	4 / 13,1	-	
DEPUROIL												
00050300A	Depuroil M 230/50	O	20-25	5,28-6,6	230/50	750	4,6	Viscomat 70	-	-	10	
00050302A	Depuroil M 110/50	O	20-25	5,28-6,6	110/50	1200	12,7	Viscomat 70	-	-	10	
00050301A	Depuroil M 120/60	O	20-25	5,28-6,6	120/60	1200	12,6	Viscomat 70	-	-	10	

FILTROLL: Available in version 230 V / 60 Hz, 120 V / 60 Hz
DEPUROIL: Upon request it is available with different voltage and 60 Hz frequency